

77 14 100 Установка защитной дуги двигателя

+ 77 14 500

Вариант комплектации:


Защитная дуга двигателя^{SZ}

Подготовительные работы

=> Снятие и установка приспособления - стойки под заднее колесо (для мотоциклов без откидной стойки) (Описание в позиции: 46 52 510, за отдельную плату)


Основное действие

(-) Снятие винта из упора для ноги

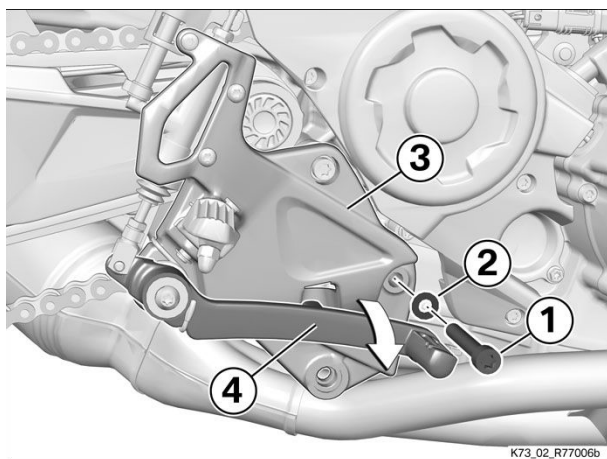

- Снять винт (1) с прокладочной шайбой (2) из упора для ноги (3) и сохранить их (**используются повторно**). Для этого нажать на педаль тормоза (4) и удерживать ее в нажатом положении.


(-) Установить правую защитную дугу двигателя

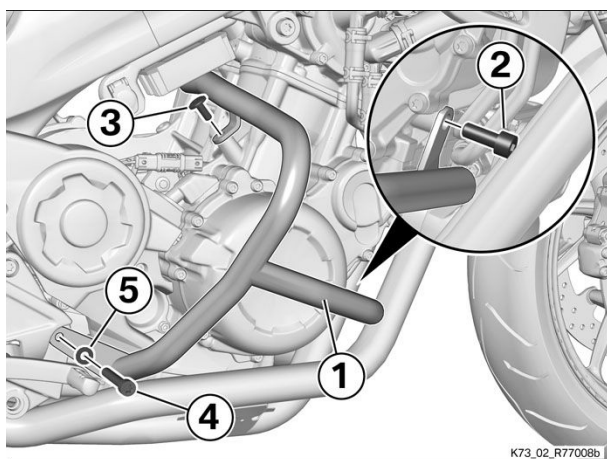

- Очистить резьбу на блоке цилиндров.
- Надеть правую защитную дугу двигателя (1).
- Ввернуть винт (2) от руки.
- Завернуть винт (3) от руки.
- Ввернуть от руки винт (4) с прокладочной шайбой (5).


(-) Снятие винта из крепления откидной подножки

- Снять винт (1) из крепления откидной подножки (2) и сохранить его (**используется повторно**).

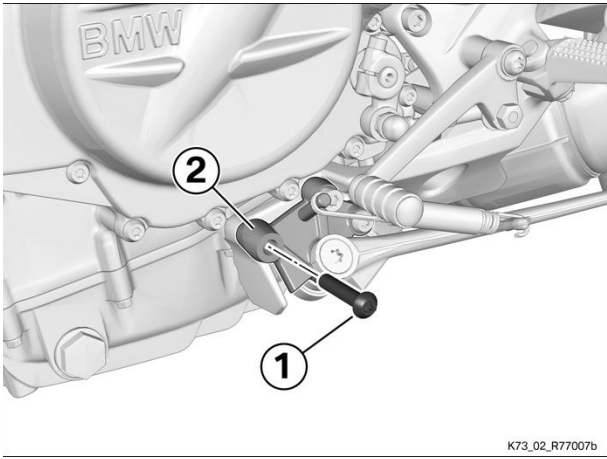

(-) Установка левой защитной дуги двигателя

- Очистить резьбу на блоке цилиндров.
- Вставить левую защитную дугу двигателя (1) в правую защитную дугу двигателя (2) и надеть на резьбу в блоке цилиндров.
- Ввернуть винт (2) от руки.
- Завернуть винт (3) от руки.
- Ввернуть винт (5) от руки.

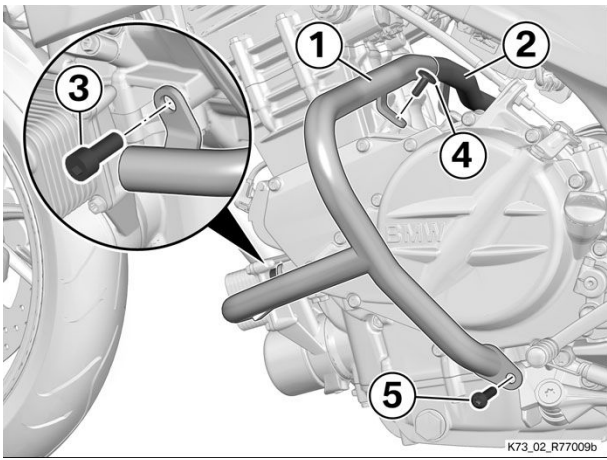

(-) Крепление защитной дуги двигателя

- Затянуть винт (1).

 Моменты затяжки		
Защитная дуга двигателя к двигателю спереди		
M10 x 25	38 Н*м	

- Затянуть болт (2).


 Моменты затяжки		
Защитная дуга двигателя к двигателю сзади		
M8 x 20 - 10.9	19 Н*м	

- Затянуть болт (3).

 Моменты затяжки		
Защитная дуга двигателя к двигателю справа		
M8 x 55	22 Н*м	

- Затянуть винт (1).

 Моменты затяжки		
--	--	--

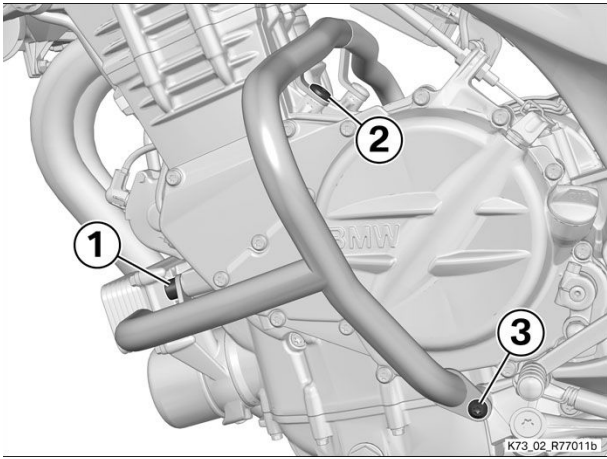

Защитная дуга двигателя к двигателю спереди		
M10 x 25	38 Н*м	

- Затянуть болт (2).

 Моменты затяжки		
Защитная дуга двигателя к двигателю сзади		
M8 x 20 - 10.9	19 Н*м	

- Затянуть болт (3).

 Моменты затяжки		
Защитная дуга двигателя к раме слева		
M8 x 40	20 Н*м	

Последующие работы

Выпускной контроль выполненных работ